

## Specyfikacja przygotowania projektów graficznych

### OBRAZY NACIĄGNIĘTE NA RAMĘ

#### PREFEROWANE FORMATY PLIKÓW

**TIFF** - kolory CMYK 8 bitów/kanal | pełna czerń C30 M30 Y30 K100 | plik bez warstw, masek, ścieżek, profilu kolorystycznego oraz kanałów Alfa | kompresja LZW | bez naniesionych znaczników drukarskich oraz ramek wyznaczających format grafiki | nie stosujemy nadrukowań z wyjątkiem czarnego (C0 M0 Y0 K100)

**PDF** - wersja 1.4 (Acrobat 5) | kolorystyka CMYK | pełna czerń C30 M30 Y30 K100 | czcionki zamienione w krzywe | cienie i efekty zamienione na mapy bitowe CMYK | spłaszczone wszystkie bitmapy razem z tłem | bez naniesionych znaczników drukarskich oraz ramek wyznaczających format grafiki | nie stosujemy nadrukowań z wyjątkiem czarnego (C0 M0 Y0 K100)

**EPS, CDR, JPG, ...** - pliki wymienionych formatów prosimy eksportować do TIFF lub PDF | pliki wymienionych formatów przyjmujemy tylko w skrajnych przypadkach

#### NAZEWNICTWO

Nazwy plików powinny zostać oznaczone numerem zamówienia wygenerowanym w systemie.

#### ROZDZIELCZOŚĆ


Skala w której powinny zostać przygotowane pliki wynosi 1:1. Zalecana rozdzielczość 300dpi.

#### SPADY I MARGINESY BEZPIECZEŃSTWA

spady: 2,5 cm z każdej strony do zawinięcia na drewnianą ramę

margines bezpieczeństwa: 1 cm z każdej strony



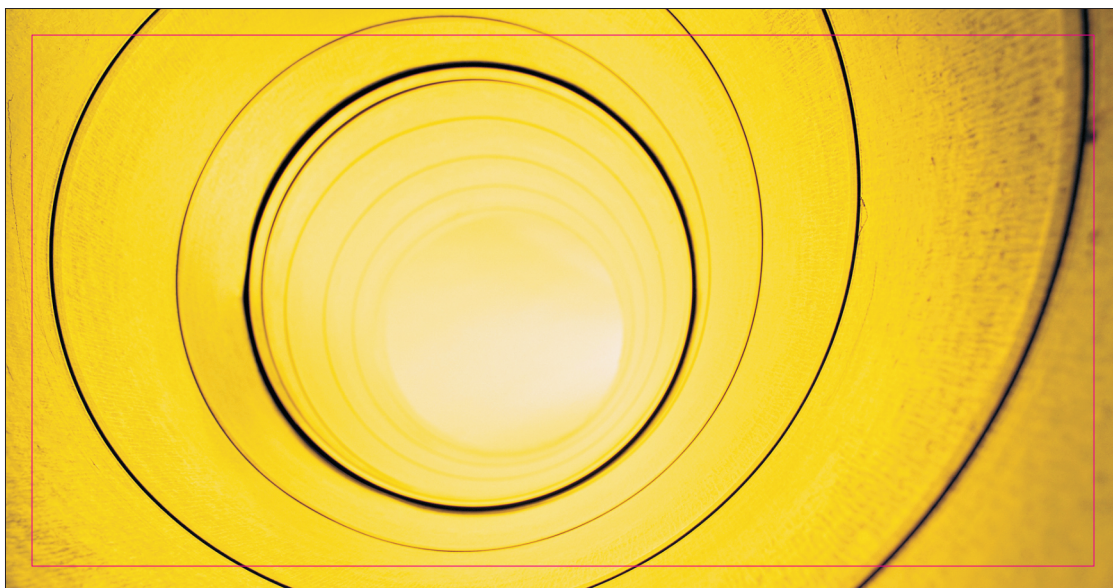

LICO OBRAZU

